



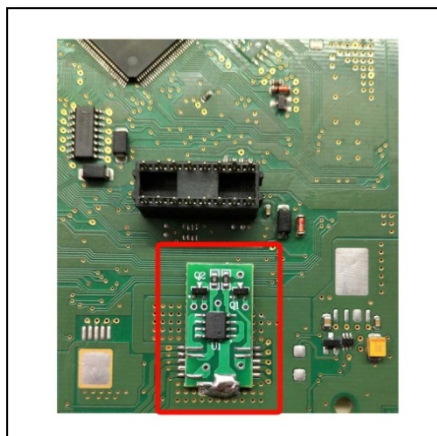

روش نصب برد جایگزین آی سی کولر ۲۰۶

از این برد در BSI خودروی ۲۰۶ به عنوان جایگزین آی سی کولر استفاده می شود. جهت و محل قرارگیری و همچنین روش نصب می بایست مانند تصاویر ضمیمه باشد. برای سهولت در نصب پس از تمیز کردن و حذف قلع اضافه روی برد BSI، با استفاده از چسب دوطرفه تعبیه شده در پشت برد، ابتدا آن را با دقت در محل خود ثابت کرده و با استفاده از سیم و ایرپ پایه ها را به برد BSI متصل می کنیم. پایه ۱۲ ولت کف برد BSI بهتر است با قلع بیشتر متصل شود.

لازم به ذکر است این قطعه فقط و فقط به عنوان جایگزین آی سی " کولر " طراحی و ساخته شده و قابل استفاده به جای آی سی چراغ کوچک نمی باشد .

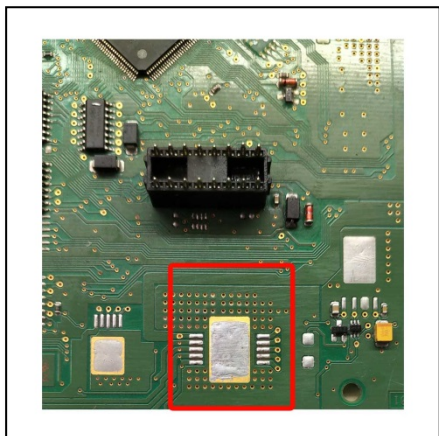

موفق و پیروز باشید .